

③ 尾端插头或剥镀处理: E-JUN C13 EL-701 10A 250V~ CCC A102399

④ 电性测试: 外高压 AC/HV 3000V 内高压 AC/HV 1800V 绝缘100兆欧

② 电线规格筒描凹印字: VDE H05VV-F 3G 0.75mm² 300/500V


⑤ 吊重与摇摆: 吊重5N/3000次以上/左右45度

① 插头型号与标准: E-JUN EL-229 16A 250V~





⑥ 插头胶料: ROHS / PVC

产品型号与规格

产品型号与规格

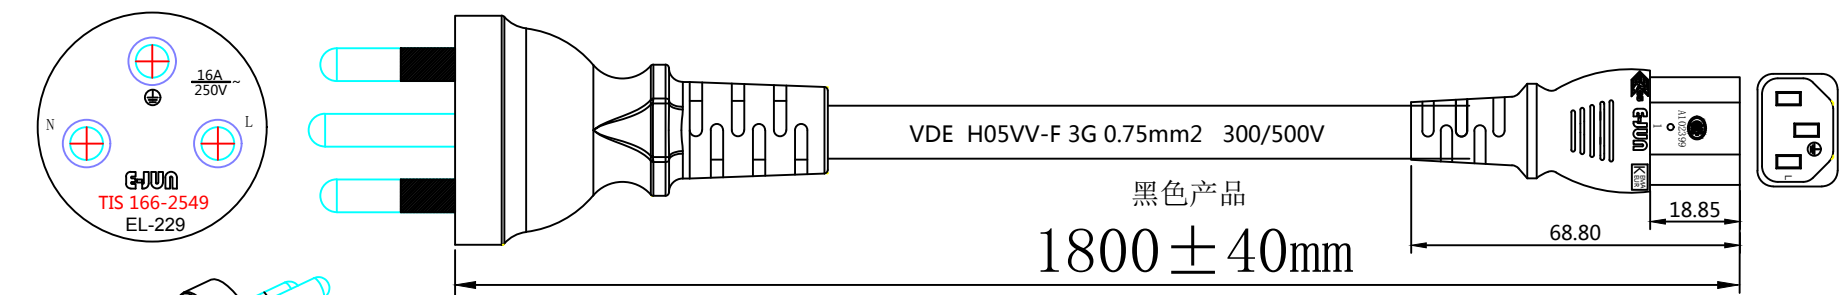

+防水袋, 常规180±35MM 扎线方式, 头尾同向

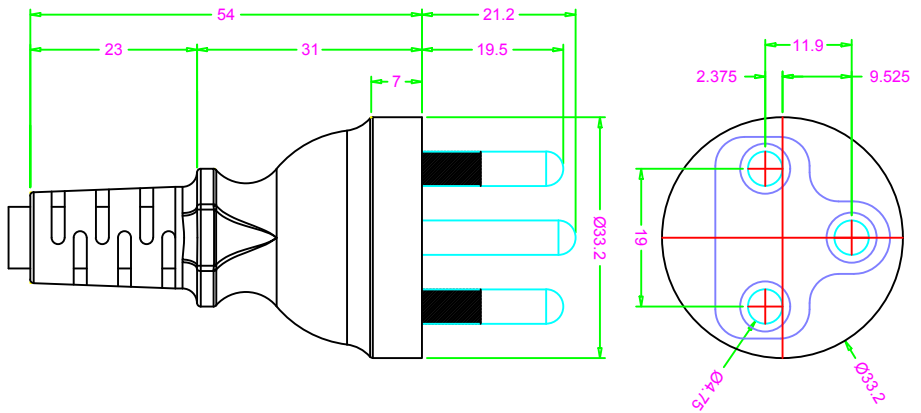

NAME		POWER SUPPLY CORD			
CC PART NO.		SAMPLE NO.		DATE	
UNIT	mm	SCALE	free	DATE	2020-12-18
APPROVED BY	王杰			DRAWING	ZHANGYAYONG
				CHECKED BY	